

STG/ STPG 超音波電箱 STG/ STPG Ultrasonic Generator




20kHz STG/ STPG LITE超音波電箱
20kHz STG LITE Ultrasonic Generator

產品特色 Features:

- **LED故障顯示及模組化IC板設計，容易修護**
將容易故障的電子零件整合於IC板上，由電箱面板LED可知故障部位，更換保險絲或IC板即可修復。
- **調音波錶設計，方便調整諧振音波**
顯示超音波設備空載時之電壓，方便調整至超音波套件之最佳諧振頻率，以達最佳焊接效果。
- **可調整出力段數**
可適用於多種塑膠材質焊接。
- **特殊電路設計，出力強，可瞬間完成焊接，使用壽命長**
- **指撥式時間Timer，可設定焊接參數，單位0.01s**
- **可搭配桌上型壓機、手持焊槍或其他超音波設備使用**


產品特色 Features:

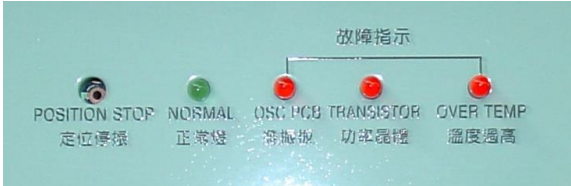

定位停振與故障顯示LED



調音波錶

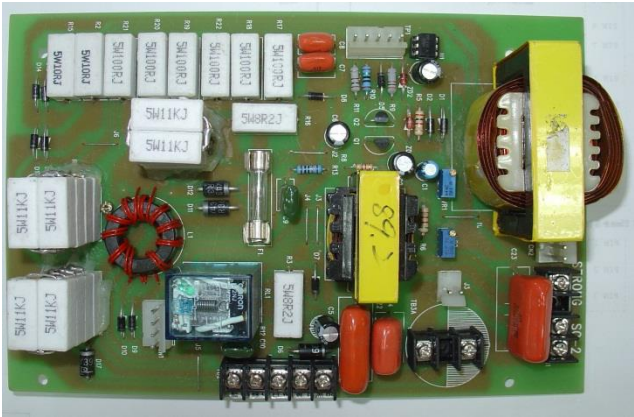

模組化IC板



3位數指撥式開關

產品規格 Specifications:

	STG/ STPG 15	STG/ STPG 20
超音波頻率	15KHZ	20KHZ
輸出力	1800/ 2200/ 2800/ 3200/ 3600/ 4200W	1300/ 1500/ 2000/ 2500W
電源需求	220V x 1P x 50/60Hz	
操作模式	STG: 時間模式 STPG: 時間模式+定位停振	STG: 時間模式 STPG: 時間模式+定位停振
資料輸入	使用3位指撥式開關	
可調出力	1 ~ 6	
可搭配壓機	桌上型：STRONG 3000/ 4700 落地型：ST-1536P/ 1542P	桌上型：STRONG 3000/ 4700 落地型：ST-2020/ 2025P 手握式：SH-2012/2020/2025P
尺寸	標準型: W420x D700x H230 mm LITE: W410x D480x H180 mm	
重量	標準型：8.5kg; LITE: 8.0kg	